


## 合成潤滑油

エステル系合成潤滑油は、粘度安定性、耐熱性に優れるとともに、PAOとの相溶性についても、広範囲にわたって良好であり、ガソリンエンジンオイル、圧延油、作動油等の用途に、ベースオイルとして使用されます。

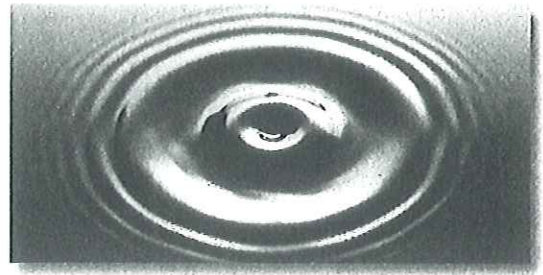

品名	動粘度 (cst)		粘度指数	流動点 (°C)	エステル価 (KOHmg/g)	引火点 (°C)
	40°C	100°C				
DOA	7.6	2.4	142	<-60	302	205
DOZ	10	3	156	<-60	272	211
DINA	11	3	154	<-60	282	232
DOS	11	3.2	158	<-60	263	222
DODN	14	3.7	169	-50	247	230
DIDA	14	3.7	156	<-60	263	229
DTDA	24	5.1	147	-60	220	>250